Aerisitoare automate PrimoVent

Deseori, aerul din instalații este cauza funcționării defectuoase în sisteme de încălzire, de răcire sau solare. Din acest motiv, este necesară identificarea cauzei acumulării de aer în instalație și înlăturarea acesteia. Totuși, în practică, nu există sisteme etanșe 100%. De aceea, AFRISO a dezvoltat gama de aerisitoare de categorie premium PrimoVent, ce permit aerisirea eficientă și în siguranță, în regim automat și permanent, protejând astfel echipamentele de coroziune și acumulări de aer.
Aerisitoarele AFRISO sunt disponibile în variante din alamă, material compozit sau hibrid și sunt verificate din punct de vedere funcțional în proportie de 100% la ieșire de pe linia de fabricație.

Utilizabile fără restricții pentru agent termic apă sau amestec apă-glicol, în proporție de până la 50% glicol.




Capac cu design special, patentat: orificiu de evacuare cu formă prelungită, pentru capacitate crescută de aerisire

AQUA STOP

Sistem Aquastop pentru diminuarea pierderilor de apă

Tijă multifuncțională pentru deschidere / închidere în siguranță a ventilului - conectat direct la plutitor, pentru a împiedica blocarea accidentală

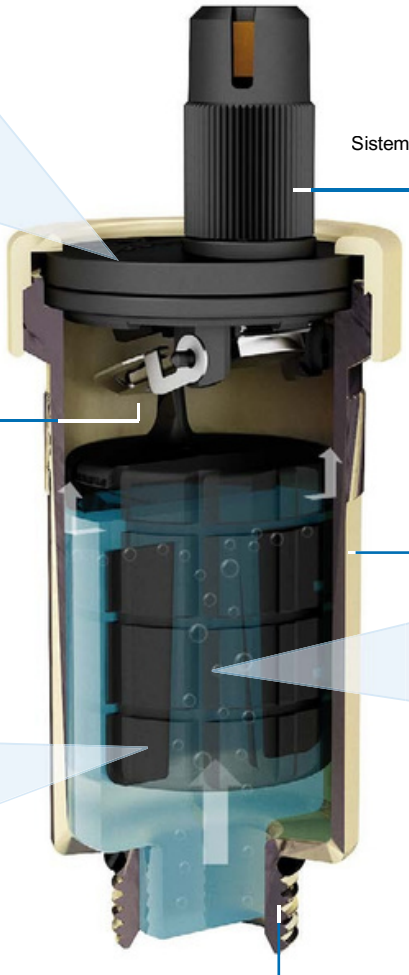

Formă specială, alungită, pentru pierderi reduse de căldură și locuri greu accesibile



Principiu de aerisire cu două căi: aerul separat este evacuat în mod controlat, prin canalul central, fără a antrena și apa



Design patentat al plutitorului pentru efect capilaritate minim - împiedică formarea unei perne de aer și implicit împiedică mișcările necontrolate ale putitorului

Racord alamă sau compozit, cu filet G3/8 sau G1/2, cu O-ring de etanșare

i

Ventile de montaj pentru aerisitoare, cu funcție de etanșare automată - permit demontarea rapidă din instalație, fără a fi necesară golirea acesteia



G3/8
R3/8



G3/8
R1/2



AERISITOR 12 BAR CU VENTIL

Aerisitor automat cu ventil de izolare. Permite demontarea fără golirea instalației. Presiune maximă 12 bar, temperatură maximă 110°C. Componente de înaltă calitate, corp de alamă strunjit interior și exterior. Capace din plastic ranforsat cu fibră de sticlă. Racord R 3/8” sau R 1/2”. Ambalat în cutii cu 25 bucăți.

Produs	Cod
Aerisitor automat 12 bar cu ventil G 3/8”	77700
Aerisitor automat 12 bar cu ventil G 1/2”	77706